

はじめに

無線接続を行う前に、無線ケーブルモデムの **SSID** および **Wi-Fi パスフレーズ** をメモしておきます。

モデム本体底面に貼り付けてあるシールをご確認ください。

※本製品は SSID を 2 つ持っています。接続時に 2 つ検出される場合は、より電波状況がよいものを選択してください。




3. セキュリティキーの項目に、はじめに確認した **Wi-Fi パスフレーズ** を入力し、OK をクリックします。
※下部に表示されている、「このネットワークを記憶」にチェックを入れます。




mac 端末の場合

1. 画面上部右のネットワークアイコンをクリックします。
2. はじめに確認した **SSID** をクリックし、接続をクリックします。
※Wi-Fi が無効になっている場合は、有効にしてください。

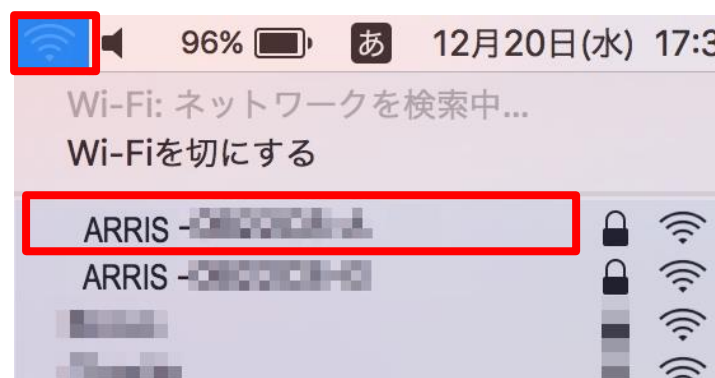

4. 該当する SSID にチェックが入りましたら、接続は完了です。

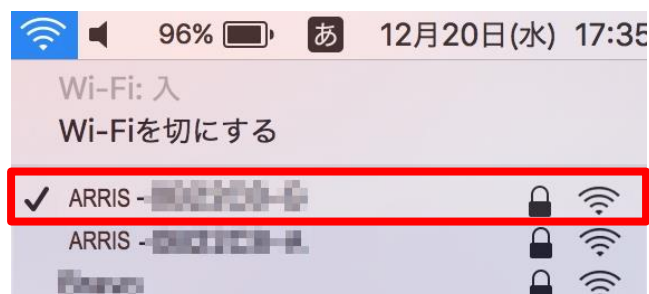

その他端末の場合

弊社 Web ページに一部設定例を掲載しております。
以下の URL よりご確認ください。

無線接続 セットアップガイド

<https://www.c-able.ne.jp/wifi.html>

※設定方法は一例です。ご不明な場合は、
端末に付属の取扱説明書をご参照ください。